

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS

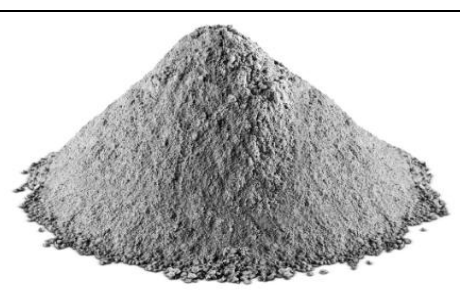
COMERCIALIZADORA ZITO SAS

CALI -COLOMBIA

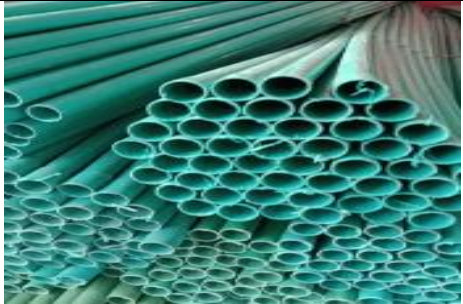
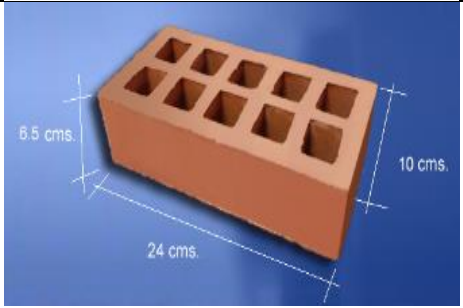
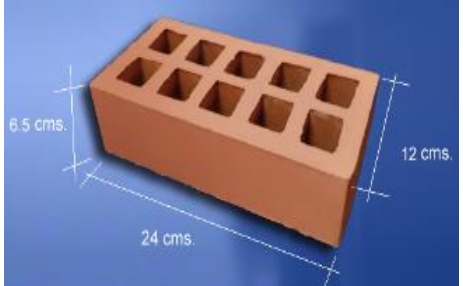
ENERO-2024

1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.



	CARBONATO DE CALCIO El carbonato de calcio es un compuesto químico que tiene muchos usos en la industria. Su fórmula es CaCO_3.	DATOS TÉCNICOS Presentación: saco Peso: 25 kilos Color: Blanco
	YESO FINO Yeso de terminación de aplicación manual, de granulometría fina y fraguado rápido. Está diseñado para el enlucido y acabado de nuestro yeso proyectado.	DATOS TÉCNICOS Presentación: saco Peso: 25 kilos Color: Blanco
	YESO FINO PARA PROYECTORES Yeso de proyección mecánica aligerado con perlita expandida de alta resistencia diseñado especialmente para aplicar con máquina de proyección para revestir o revocar muros y cielos en interiores.	DATOS TÉCNICOS Presentación: saco Peso: 25 kilos Color: Blanco
	CEMENTO GRIS Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general. Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).	DATOS TÉCNICOS Presentación: saco Peso: 25 kilos Color: Gris
	ROCA CALIZA Rocas sedimentarias de tipo caliza. La caliza es una roca sedimentaria porosa formada por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. Cuando tiene alta proporción de carbonatos de magnesio se le conoce como dolomita.	DATOS TÉCNICOS Presentación: saco Peso: 25 kilos Color: Blanco

	PINTURA VINILO TIPO 1 Pintura tipo 1 base agua formulado con resinas Vinil acrílicas. PINTUPLUS forma una película de excelente poder cubriente, acabado mate ideal para ambientes interiores y exteriores, alta lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento.	DATOS TÉCNICOS Presentación: Cuñete Peso: 30 kilos
	PINTUPLUS FACHADAS Pintura 100% acrílica para fachadas, alta elasticidad y lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento, duradera, hidro repelente y resistente al ataque de hongos y algas.	DATOS TÉCNICOS Presentación: Cuñete Peso: 30 kilos Rendimiento: en superficies lisas 1 a 1.5 kg/M².
	ESTUCO PLUS ACRILICO Estuco plástico de color blanco, listo para aplicar. Preparado con resinas acrílicas y materiales de alta calidad, producto excelente manejabilidad buena tersura, adherencia, alto poder de cubrimiento, durabilidad, y alta resistencia.	DATOS TÉCNICOS Presentación: Cuñete Peso: 30 kilos Rendimiento: en superficies lisas 1 a 1.5 kg/M².
	TUBO SANITARIO PVC La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.	DATOS TÉCNICOS Material: PVC Color: Amarillo Largo: 6 metros Diámetro: 1½", 2", 3", 4" y 6".
	TUBO PRESION PVC La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.	DATOS TÉCNICOS Material: PVC Color: Blanco Largo: 6 metros Diámetro: ½", ¾", 1", 2" y 3". Largo: 3 metros Diámetro: ½", ¾", 1", 1½" y 2".

	TUBO CONDUIT PVC Tubo Conduit de material resistente y duradero. Puede instalarse en concreto o a la vista.	DATOS TÉCNICOS Material: PVC Color: Verde Largo: 3 metros Diámetro: ½", ¾", 1", 1½" y 2".
	LADRILLO FAROL Ladrillo utilizado en las divisiones estructurales.	DATOS TÉCNICOS Dimensión 10x20x30 Cm Peso 5.3 Kg/Und. Rendimiento 15 Und. /M²
	LADRILLO BLOQUELON Producto diseñado para instalación de entresijos, sirve como formaleta y actúa como aligerante de la placa en la etapa constructiva de un sistema de entresijo.	DATOS TÉCNICOS Dimensión 22.7x7.9x80 Cm Peso 11.50 Kg/Und. Rendimiento 5.2 Und. /M²
	LADRILLO LIMPIO 10 Ladrillo utilizado en fachadas.	DATOS TÉCNICOS Dimensión 24x10x6.5 Cm Peso 1.60 Kg/Und. Rendimiento 53 Und. /M²
	LADRILLO LIMPIO 12 Ladrillo utilizado en fachadas.	DATOS TÉCNICOS Dimensión 24x12x6.5 Cm Peso 1.90 Kg/Und. Rendimiento 53 Und. /M²